Serie 11D

Supporti con doppi innesti in acciaio su tubolare in alluminio sagomato. Per ripiani ad incasso in fresata laterale, sp. da 18 a 24 mm.

11D Series

Double insert steel supports on aluminium shaped tube. To insert into milled side, wood shelves from 18 up to 24 mm thick.

In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani o VEN.GLA5.TRA per lastre in vetro.

To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf or with VEN.GLA5.TRA for glass slabs

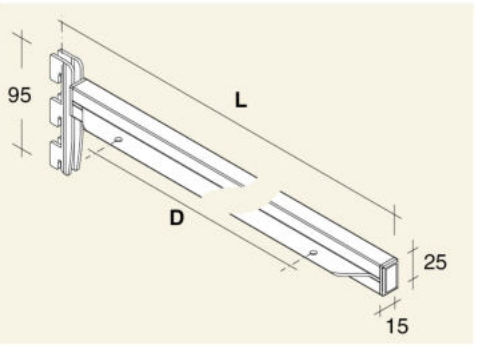

		Codici *Codes*	Al	L	D	kg
 SX	sinistro *left*	11D.S190.___		205	77	75
		11D.S260.___		275	147	70
		11D.S330.___		345	217	65
		11D.S400.___		415	287	60
		11D.S450.___		465	337	55
		11D.S500.___		515	387	50
 CN	centrale *central*	11D.C190.___		205	77	85
		11D.C260.___		275	147	80
		11D.C330.___		345	217	75
		11D.C400.___		415	287	70
		11D.C450.___		465	337	65
		11D.C500.___		515	387	60
 DX	destro *right*	11D.D190.___		205	77	75
		11D.D260.___		275	147	70
		11D.D330.___		345	217	65
		11D.D400.___		415	287	60
		11D.D450.___		465	337	55
		11D.D500.___		515	387	50

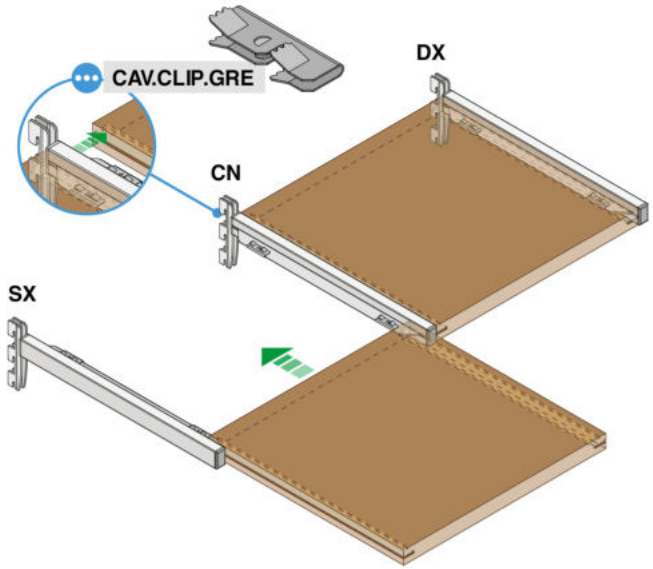

VEN.GLA5.TRA

Ventose, per applicazioni con lastre in vetro, a filo con spessori di 8 mm

Suction cups, for glass slabs, 8 mm thickness to fit flush

Dettagli fresata
Milling details

Dettagli per lastre in appoggio
Resting slabs details

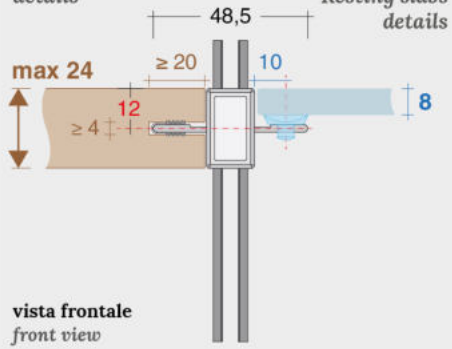

vista frontale
front view

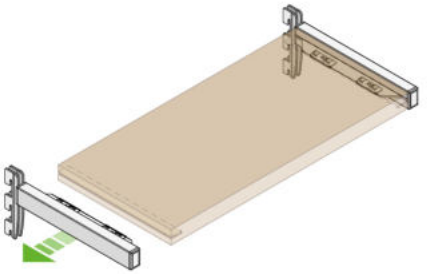

Per smontare, tirare lateralmente
To remove the shelf, pull laterally.

Finiture *Finishings*	Alluminio *Aluminium*	Al
Argento satinato *Satinized Silver*		NAT
Nero *Black*		ANE*
Superficie simil-acciaio inox *Stainless steel optical*		SSO*

FIT ART

codice *code* XXX.XXXX.XXX*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

kg **Capacità di carico** per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity *of 2 supports at 60 cm distance.*

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

Serie 11L

Supporti ad innesto singolo in acciaio su tubolare in alluminio sagomato. Per ripiani ad incasso in fresata laterale, sp. da 18 a 24 mm.

11L Series

Steel single insert supports on aluminium shaped tube. To insert into milled side, wood shelves from 18 up to 24 mm thick.

In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani o VEN.GLA5.TRA per lastre in vetro. Per affiancamento ad elementi sospesi.

To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf or with VEN.GLA5.TRA for glass slabs. For side-by-side with suspended elements.



sinistro
left

Codici *Codes*	Al	L	D	kg
11L.S190.__+11D		205	77	45
11L.S260.__+11D		275	147	40
11L.S330.__+11D		345	217	35
11L.S400.__+11D		415	287	25
11L.S450.__+11D		465	337	20



destro
right

11L.D190.__+11D		205	77	45
11L.D260.__+11D		275	147	40
11L.D330.__+11D		345	217	35
11L.D400.__+11D		415	287	25
11L.D450.__+11D		465	337	20

La portata è valida in abbinamento con la **11D**.
Si sconsiglia l'uso in coppia delle **11L**.

Captioned load consider **11L** *paired with an* **11D**.
It is not recommended to use the **11L** *in pairs.*

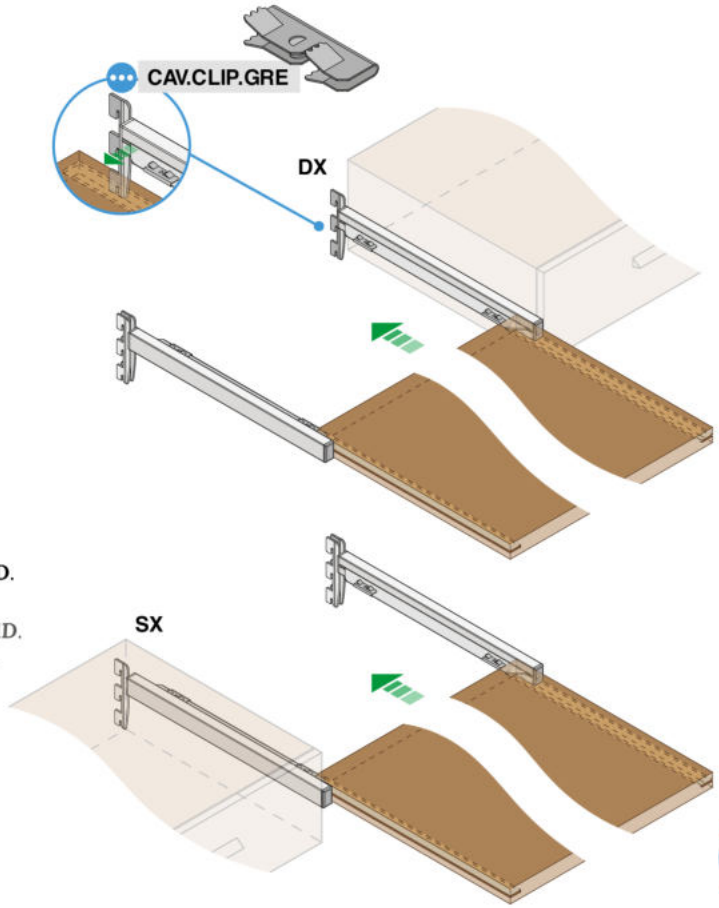

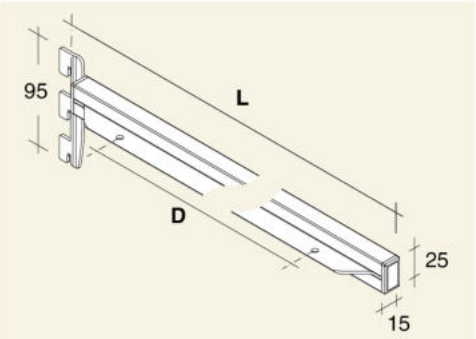

Dettagli fresata
Milling details



vista frontale
front view

Dettagli per lastre in appoggio
Resting slabs details



vista frontale
front view

VEN.GLA5.TRA

Ventose, per applicazioni con lastre in vetro, a filo con spessori di 8 mm

Suction cups, for glass slabs, 8 mm thickness to fit flush

Finiture *Finishings*	Alluminio *Aluminium*	Al
Argento satinato *Satinized Silver*		NAT
Nero *Black*		ANE*
Superficie simil-acciao inox *Stainless steel optical*		SSO*

codice *code*
XXX.XXXX.XXX*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity *of 2 supports at 60 cm distance.*

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

Serie 11D appenderia

Supporti con doppi innesti in acciaio su tubolare in alluminio sagomato. Per ripiani ad incasso in fresata laterale, sp. da 18 a 24 mm.

11D Series hangrail

Double insert steel supports on aluminium shaped tube. To insert into milled side, wood shelves from 18 up to 24 mm thick.

Dotati di supporto per tubo rettangolare 30 x 15 mm. CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani o VEN.GLA5.TRA per lastre in appoggio.

Equipped with support for rectangular rod 30 x 15 mm. To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf or with VEN.GLA5.TRA for glass slabs

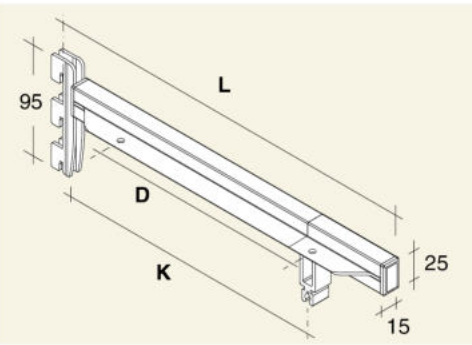

		Codici *Codes*	L	D	K	kg
 SX	sinistro *left*	11D.S33A.___	345	217	260	65
		11D.S40A.___	415	287	330	60
		11D.S45A.___	465	337	260	55
		11D.S50A.___	515	387	260	50
 CN	centrale *central*	11D.C33A.___	345	217	260	75
		11D.C40A.___	415	287	330	70
		11D.C45A.___	465	337	260	65
		11D.C50A.___	515	387	260	60
 DX	destro *right*	11D.D33A.___	345	217	260	65
		11D.D40A.___	415	287	330	60
		11D.D45A.___	465	337	260	55
		11D.D50A.___	515	387	260	50

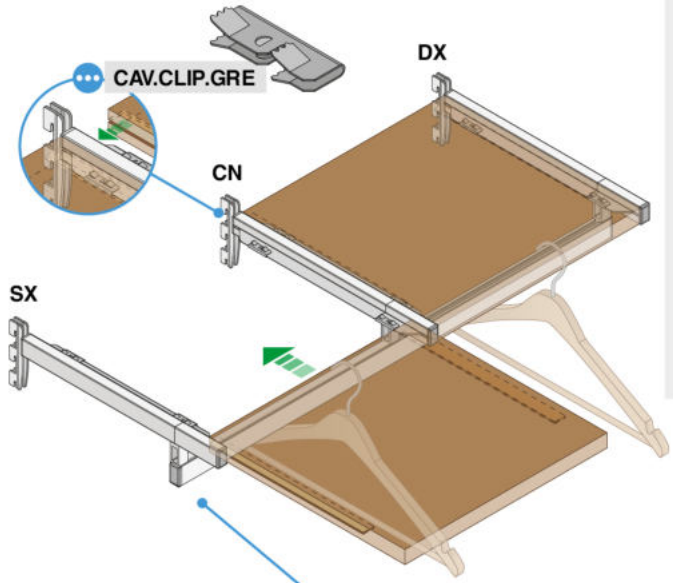

Dettagli fresata *Milling details*

Dettagli per lastre in appoggio *Resting slabs details*

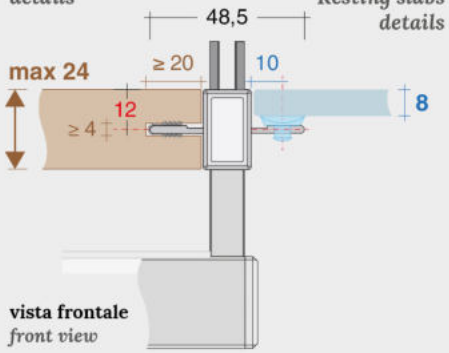

vista frontale *front view*

Finiture *Finishings*	Alluminio *Aluminium*	Al
Argento satinato *Satinized Silver*		NAT
Nero *Black*		ANE *
Superficie simil-acciaio inox *Stainless steel optical*		SSO *

VEN.GLA5.TRA

Ventose, per applicazioni con lastre in vetro, a filo con spessori di 8 mm

Suction cups, for glass slabs, 8 mm thickness to fit flush

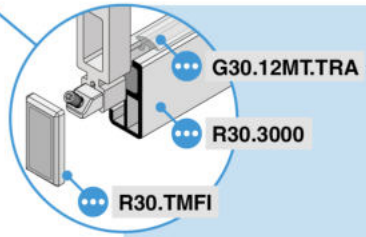

- Guarnizione siliconica trasparente
- Barra appenderia rettangolare 30 x 15 mm
- Tappo di finitura laterale

- *Transparent gasket*
- *Rectangular hangrail rod 30 x 15 mm*
- *Finishing end cap*

FIT ART

codice *code* XXX.XXXX.XXX*

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

kg **Capacità di carico** per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity *of 2 supports at 60 cm distance.*

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

Serie 11L appenderia

Supporti ad innesto singolo in acciaio su tubolare in alluminio sagomato. Per ripiani ad incasso in fresata laterale, sp. da 18 a 24 mm.

11L Series hangrail

Steel single insert supports on aluminium shaped tube. To insert into milled side, wood shelves from 18 up to 24 mm thick.

Dotati di supporto per tubo rettangolare 30 x 15 mm.
Per applicazioni in affiancamento ad elementi sospesi.

Equipped with support for rectangular rod 30 x 15 mm.
For applications side-by-side with suspended elements.

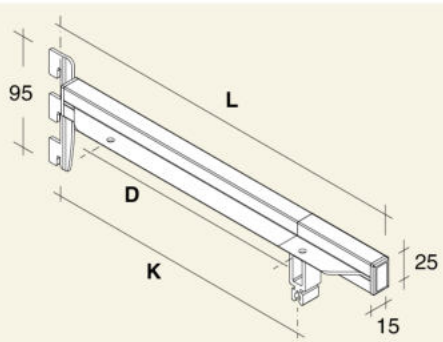



sinistro
left

Codici *Codes*	Al	L	D	K	kg
11L.S33A.__+11D		345	217	260	35
11L.S40A.__+11D		415	287	330	25
11L.S45A.__+11D		465	337	260	20



destro
right

11L.D33A.__+11D		345	217	260	35
11L.D40A.__+11D		415	287	330	25
11L.D45A.__+11D		465	337	260	20

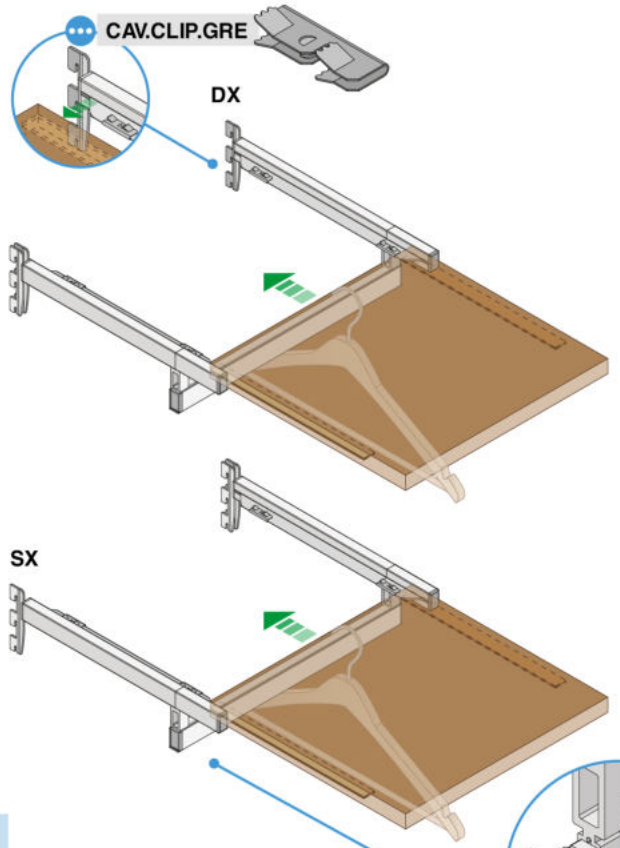

La portata è valida in abbinamento con la **11D**.
Si sconsiglia l'uso in coppia delle **11L**.

Captioned load consider **11L** *paired with an* **11D**.
It is not recommended to use the **11L** *in pairs.*

Dettagli fresata
Milling details

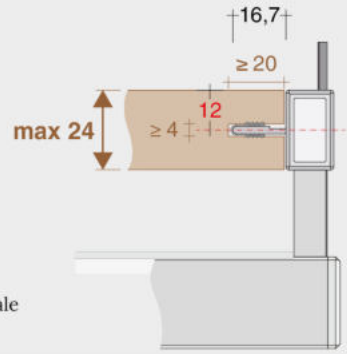

vista frontale
front view

Dettagli per lastre in appoggio
Resting slabs details



vista frontale
front view

Finiture *Finishings*	Alluminio *Aluminium*	Al
Argento satinato *Satinized Silver*		NAT
Nero *Black*		ANE*
Superficie simil-acciaio inox *Stainless steel optical*		SSO*

Ventose, per applicazioni con lastre in vetro, a filo con spessori di 8 mm

Suction cups, for glass slabs, 8 mm thickness to fit flush

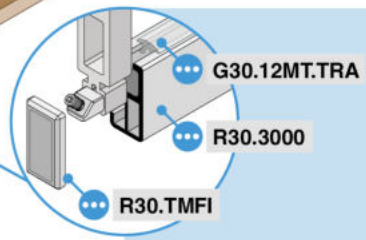

- Guarnizione siliconica trasparente
- Barra appenderia rettangolare 30 x 15 mm
- Tappo di finitura laterale

- *Transparent gasket*
- *Rectangular hangrail rod 30 x 15 mm*
- *Finishing end cap*

codice *code*
XXX.XXXX.XXX* Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna. *Asterisk = finishing not always ready in stock.*

kg **Capacità di carico** per coppia di supporti su campata 60 cm. ***Loading capacity*** *of 2 supports at 60 cm distance.*

Quote espresse in millimetri. *Dimensions are in millimeters.*

Accessori correlati *Related accessories*

Serie 11D inclinata 15°

Supporti inclinati di 15° con doppi innesti in acciaio su tubolare in alluminio sagomato.

11D Series 15° inclined

15° inclined double insert steel supports on aluminium shaped tube.

Per ripiani ad incasso in fresata laterale, sp. da 18 a 24 mm.
In abbinamento a CAV.CLIP.GRE per bloccaggio dei piani.

To insert into milled side, wood shelves from 18 up to 24 mm thick.
To be used with CAV.CLIP.GRE to block the shelf.

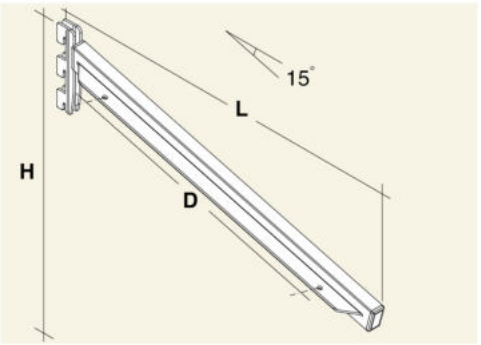

		Codici *Codes*	Al	P_s	L	H	D	kg
	sinistro *left*	**11D.I15.S400.___**		413	395	142	287	60
		11D.I15.S450.___		463	445	155	337	55
		11D.I15.S500.___		513	495	169	387	50
	centrale *central*	**11D.I15.C400.___**		413	395	142	287	70
		11D.I15.C450.___		463	445	155	337	65
		11D.I15.C500.___		513	495	169	387	60
	destro *right*	**11D.I15.D400.___**		413	395	142	287	60
		11D.I15.D450.___		463	445	155	337	55
		11D.I15.D500.___		513	495	169	387	50

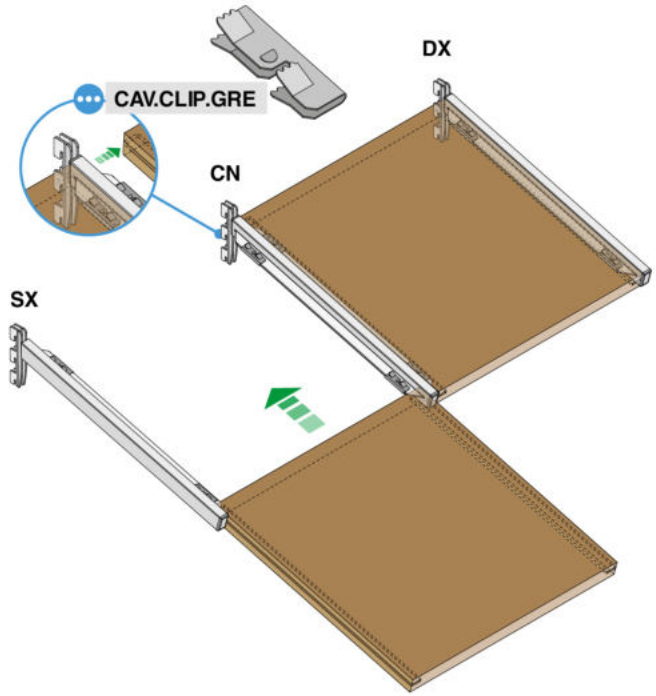

Dettagli fresata
Milling details

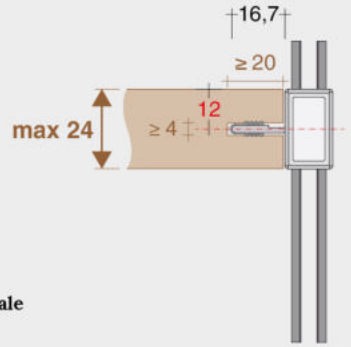

vista frontale
front view

Quote necessarie alla preparazione del ripiano
Necessary dimensions to cut the shelf correctly

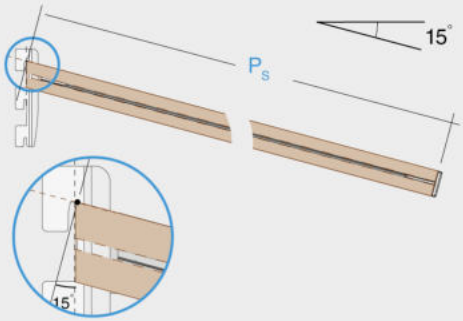

Finiture *Finishings*	Alluminio *Aluminium*	Al
Argento satinato *Satinized Silver*		NAT
Nero *Black*		ANE*
Superficie simil-acciaio inox *Stainless steel optical*		SSO*

FIT ART

codice *code* **XXX.XXXX.XXX***

Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

kg **Capacità di carico** per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity *of 2 supports at 60 cm distance.*

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories