Serie 22H

Supporti in acciaio su tubolare in alluminio sagomati, ad innesto su orizzontale e punto fisso.

22H Series

Steel supports on aluminium shaped tube, to be inserted into horizontal profiles and single point supports.

Per mensole ad incasso fino a 22 mm di spessore

For wood shelves up to 22 mm thick.

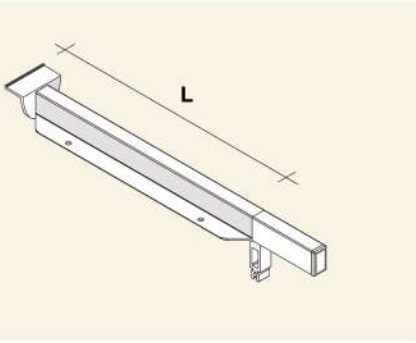

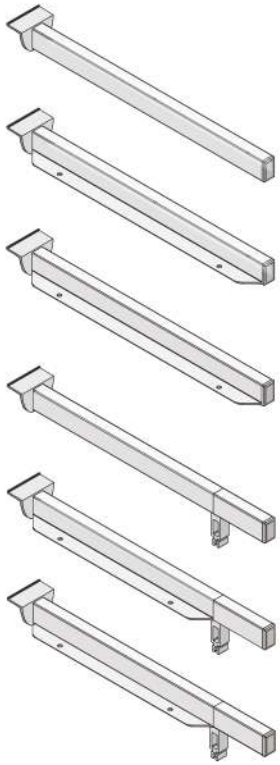

22H	Codici *Codes*	Al	L	kg
SX sinistro *left*	**22H.S190**___		190	30
	22H.S260___		260	20
	22H.S330___		330	15
CN centrale *central*	**22H.C190**___		190	30
	22H.C260___		260	20
	22H.C330___		330	15
DX destro *right*	**22H.D190**___		190	30
	22H.D260___		260	20
	22H.D330___		330	15
SX sinistro *left*	**22H.S33A**___		330	15
CN centrale *central*	**22H.C33A**___		330	15
DX destro *right*	**22H.D33A**___		330	15

Viti confezione 30pz
Screws, pack 30 pcs

S22.V030.ZIN
S22.V030.NKL
S22.V030.NER

Ø 5 fori svasati
countersunk holes

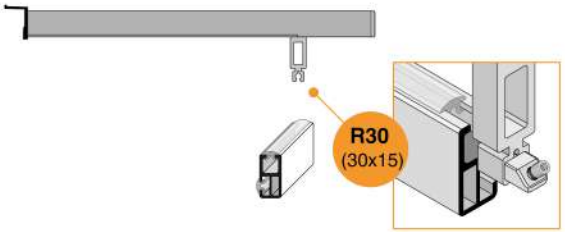

sinistro *left* 22H.**S**	destro *right* 22H.**D**	centrale *central* 22H.**C**
17,5	15	50
25	22	30

Finiture *Finishings*	Alluminio *Aluminium*	Al
Superficie simil-acciaio inox *Stainless steel optical*	SSO*	
Argento satinato *Satinized Silver*	NAT	
Nero *Black*	ANE*	

Altre lunghezze, su richiesta
Other lengths on request

codice *code*
XXX.XXXX.XXX*
Asterisco = la finitura potrebbe non essere in pronta consegna.
Asterisk = finishing not always ready in stock.

Capacità di carico per coppia di supporti su campata 60 cm.
Loading capacity *of 2 supports at 60 cm distance.*

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories

DATI CAPACITÀ DI CARICO

LOADING CAPACITY DATA

VALUTAZIONE DEL CARICO

THE EVALUATION METHOD

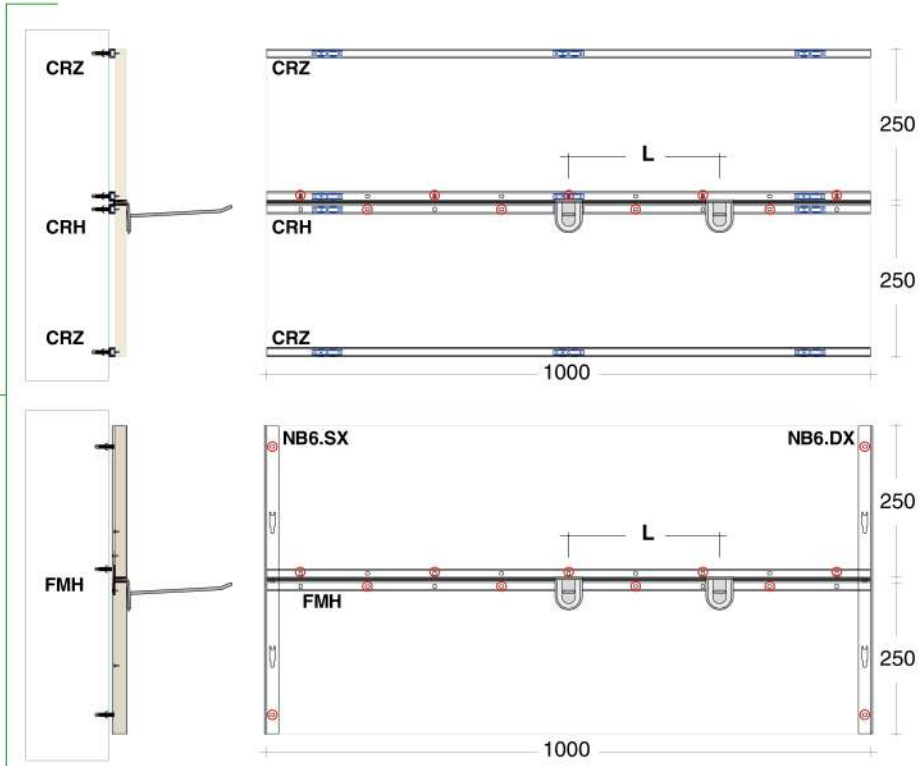

• I punti di ancoraggio dei profili, interessati dalla prova di carico, sono cerchiati in rosso.

• I supporti di prova sono posizionati a centro doga e con carico uniformemente distribuito.

• 'L' indica la distanza minima fra due supporti uguali, necessaria per garantire la portata indicata.

• All profiles fixing points, involved in the load test, are highlited in red color.

• Tested supports are placed in the middle of the profile with an evenly distributed load.

• 'L' indicates the minimum distance between two equal supports necessary to guarantee the indicated load capacity.

	L [cm]
Serie TOH	60
Serie SHB / SHQ / SHF	10
Serie SHT	30
Serie 28H	60
Serie 22H	60

Quote espresse in millimetri.
Dimensions are in millimeters.

Accessori correlati
Related accessories